

# ■ Etagenherd C Premium



vier  
Farben

**25/  
35 kW  
C25 & C35  
PREMIUM**

## C25 und C35 Premiumline



Leistung Wasser + Luft kW	20+5	23+12
Rauchrohranschluß cm	13	15
Wasser im Ofen in L	20	28
Größe des Backrohrs in cm	40x46x36	40x60x36
Volumen Aschebehälter in L	10,5	10,5
P <sub>min</sub> (Zug im Kamin) Pa	12	15
CO in Vol% bei 13% O <sub>2</sub>	0,3	0,41
Luftmassenstrom g/s	20	20
Maße (B x T x H cm)	100 x 68 x 85-92	100 x 78 x 85-92
Gewicht kg	255	295
Wirkungsgrad/Energieeff.ind.	75% / 99	80% / 106

Die Etagenherde Premiumline von Senko sind aus hochwertigem Kesselstahl für größte Langlebigkeit gefertigt, weisen einen **größeren Backraum** mit den Maßen 40 x 60 x 36 cm auf und lassen sich in Ihre Küchenzeile integrieren: Sie sind **von 85 bis 92 cm** Stehhöhe verstellbar. Das **größere Sichtfenster** bietet mehr Sicht auf das Erlebnis Feuer und die gesamte Verarbeitung wurde auf „Wertigkeit“ im haptischen und visuellen Eindruck getrimmt. Ansonsten bieten sie die üblichen Vorteile der Senkoherde: Hohe Leistung, Ausführung in vier Farben, die Herdplatte kann in massiver Stahl oder als Ceran-Glasplatte ausgeführt sein. (Bei Glas kein Anschluß oben möglich) Der Hersteller unternimmt höchste Anstrengungen die Öfen nach europäischen Fertigungsrichtlinien zu produzieren und die Herde sind nach EN 12815 zertifiziert.

- größeres Backrohr
- **8 mm Industriestahl**
- EN 12815
- Robust und zeitlos
- Sommerstellung des Rostes
- rechte und linke Ausführung, optional Rauchrohranschluß oben
- Moderne Anmutung bei erprobter traditioneller Heizform
- thermosicheres Heitzturglas




**Impressum & Kontakt**  
 EKOFLAM  
 Alois-Huber-Str. 10  
 9020 Klagenfurt  
 +43 (0)660/4611 373  
 office@ekoflam.at

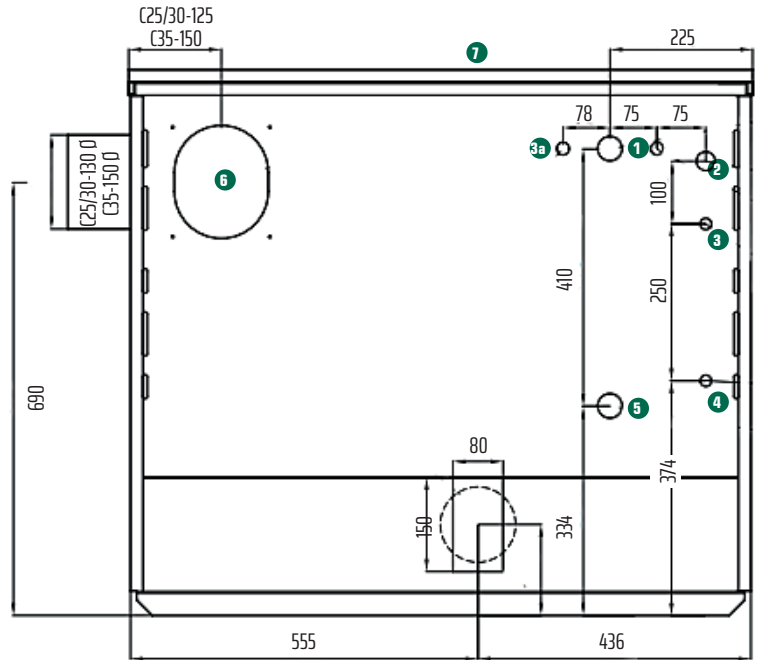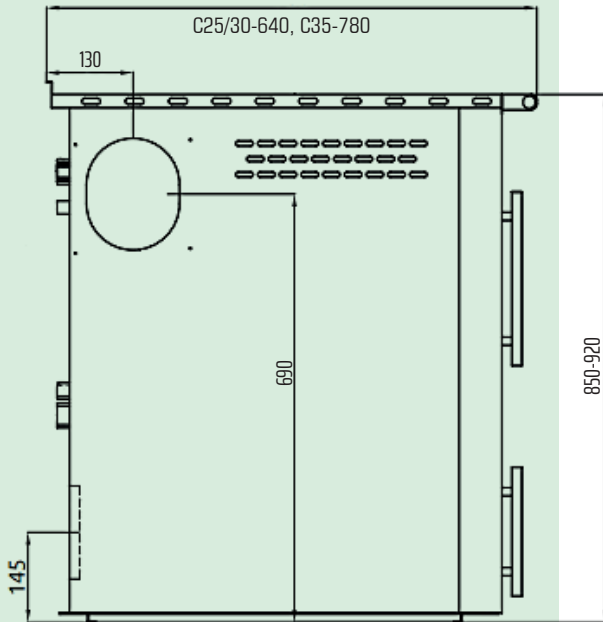

Premiumline Ansicht **hinten**, RECHTE\* Ausführung

### Legende

1. Vorlauf 1"
2. 3/4" Anchl. Dreiweg-Sicherheitsventil mit Ablauf
3. 1/2" Anschluß-Sonde Sicherheitsventil
- 3a Anschluß für opt. Thermometer
4. 1/2" Zulauf für Sicherheits-Kühlung
5. Rücklauf 1"
6. Rauchrohr-Anschluß 150 mm (min 12 Pa Zug)
7. Herdplatte
8. Backrohr
9. Sichtfenster Brennkammer
10. Schürttür
11. Rauchklappen-Hebel
12. Termometer
13. Sekundärluft-Regler
14. Untere Tür
15. Aschenlade
16. Reinigungszugang
17. Primärluft-Regler
18. Primärluft-Zugang

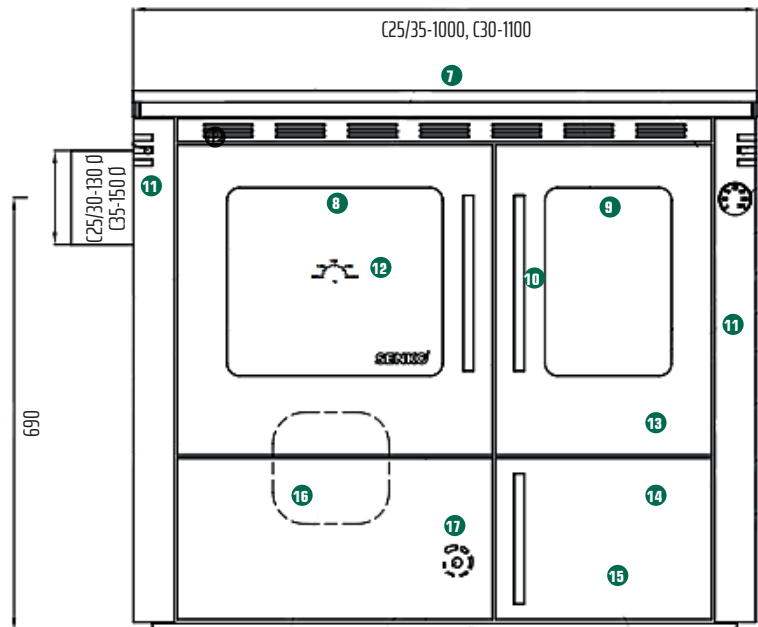

Premiumline Ansicht **vorne**, LINKE\* Ausführung

\*Die jeweils andere Ausführung ist spiegelbildlich!

### Impressum & Kontakt

EKOFLAM  
 Alois-Huber-Str. 10  
 9020 Klagenfurt  
 +43 (0)660/4611 373  
 office@ekoflam.at

