


# ■ PELLETÖFEN, wasserführend



In drei Farben

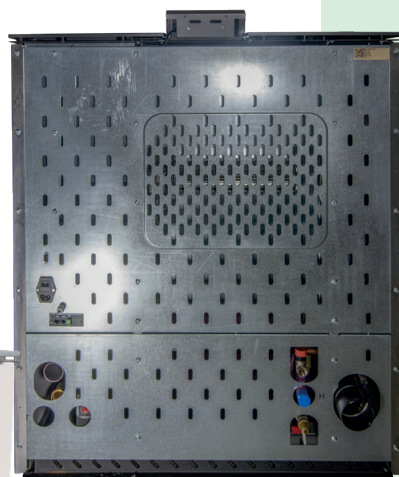


## 12 kW

### Senko P12 Slim

Die Slim-Pelletöfen von **Senko** weisen eine Einbautiefe von 40 cm auf und bieten neben sechs Farben im Standarddesign auch die Möglichkeit einer mit IH-REM WUNSCHMOTIV bedruckten Glasverkleidung. Nach dem Etagenheizungsprinzip sind sie als zentrale Wärmequelle für Wohnung und Haus bis 140 m<sup>2</sup> Wohnfläche konstruiert. Der Hersteller unternimmt höchste Anstrengungen die Öfen nach den strengsten europäischen Emissionsrichtlinien zu produzieren und zu testen.

## Senko P12 Slim

Leistung min-max	7-13 kW
Rauchrohranschluß	80 mm
Externer Luftzufuhr	50 mm
Wasservorrat	28 l
Pelletsvorrat	24 kg
Pelletsverbr. kg/h	1,5-2,8
Strom V/Hz	220/50
Maße (B x T x H cm)	95 x 40 x 115
Gewicht	186 kg

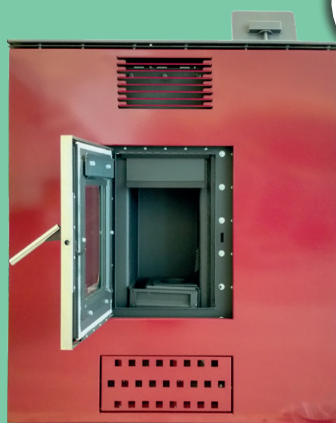

- automatischer Betrieb mittels Regelung, drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse und Selbst-Zündung
- **Wirkungsgrad 94-96%** (P<sub>nom</sub>-P<sub>min</sub>)
- einfache Bedienung über LCD Display
- Fernbedienung
- Wochen und Tagesprogrammierung,
- Externe Luftzuführung anschließbar



#### Installationsoptionen:

- Zimmertermostat
- WLAN-Modul (ab 2018)



#### Impressum & Kontakt

EKOFAM  
Alois-Huber-Str. 10  
9020 Klagenfurt  
+43 (0)660/4611 373  
office@ekofam.at

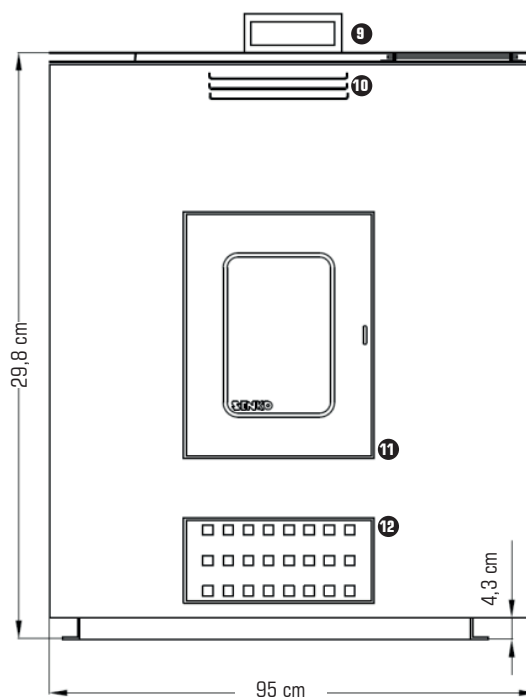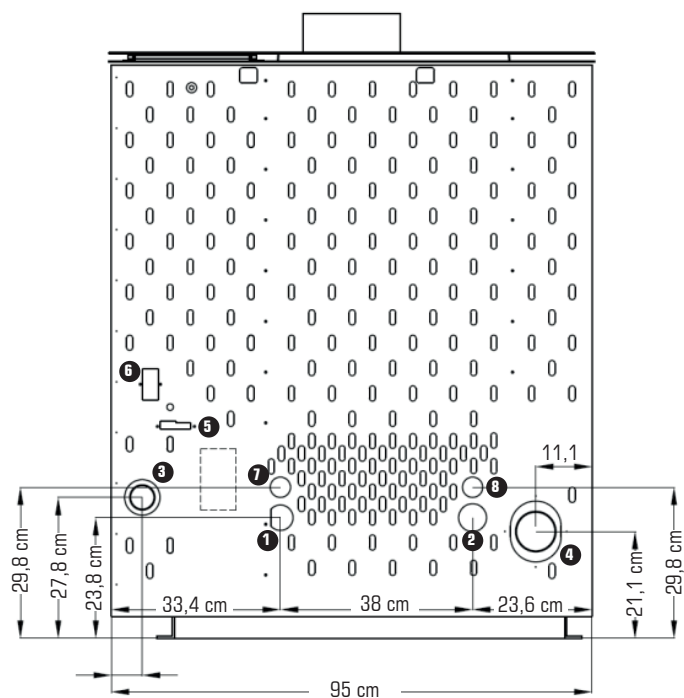

## Legende

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Luftansaugung Ø 50 mm
4. Rauchrohranschluß Ø 80 mm
5. Schnittstelle GSM / Ext. Fühler
6. Hauptschalter
7. Überdruckventil 2,5 bar
8. Befüll-/Entleer-Antil
9. Display zur Ofenregelung
10. Brennraumtür
11. Zugang Reinigungsklappe Rauchzüge

## Impressum & Kontakt

EKOFLAM

Alois-Huber-Str. 10

9020 Klagenfurt

+43 (0)660/4611 373

office@ekoflam.at

