

■ Etagenheizungsherde



Edelstahl-Schwarz



Scheitholz + Pellets
22 kW
TPW-23

Der **TPW23** gehört zu den sehr seltenen-Etagenherden als Scheitholz-Pelletkombi. Der Brennraum kann massige 8 kg Brennholz aufnehmen, der Pelletvorrat für die Zeiten unter automatischer Zündung und Heizung beträgt 20 kg. Neben dieser Standardausführung gibt es ihn optional als **Model Hybrid** mit Induktionskochfeld und E-Backrohrausstattung (!) für die heizungsfreie Sommerzeit. Die TBW23 erreichen hochwertiges Produktionsniveau und unter Pelletfeuerung sehr gute 94% Wirkungsgrad. Die Herdplatte ist aus langlebigem Gusseisen, das Backrohr enthält einen herausnehmbaren Rost und zwei Backbleche. Der Rauchrohranschluß kann oben, seitlich oder nach hinten erfolgen immer oben. Der TPW23 kann in eine Küchenzeile integriert werden.

- Automatische Primärluftregelung
- Sicherheitsglas
- 89-94 % Wirkungsgrad
- Backrohr mit Edelstahl-Rost
- WLAN-Modul erhältlich

TPW-23



| | |
|--|---------------|
| Leistung kW H ₂ O | 22,4 9 kw |
| Rauchrohranschluß mm | 100 |
| Kaminzug min Pa | 12-18 |
| Wirkungsgrad % | 89-94% |
| Backrohr Abmessungen cm | 35 x 29 x 42 |
| Abgastemperatur °C | 138-177 |
| CO bei 13% O ₂ mg/m ³ | 64 |
| Staub bei 13% O ₂ mg/m ³ | 19 |
| Maße BxTxH in cm | 133 x 62 x 87 |
| Gewicht kg | 275 |

EN ISO 14785, BImSchV2



Impressum & Kontakt
EKOFLAM

Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt
+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at

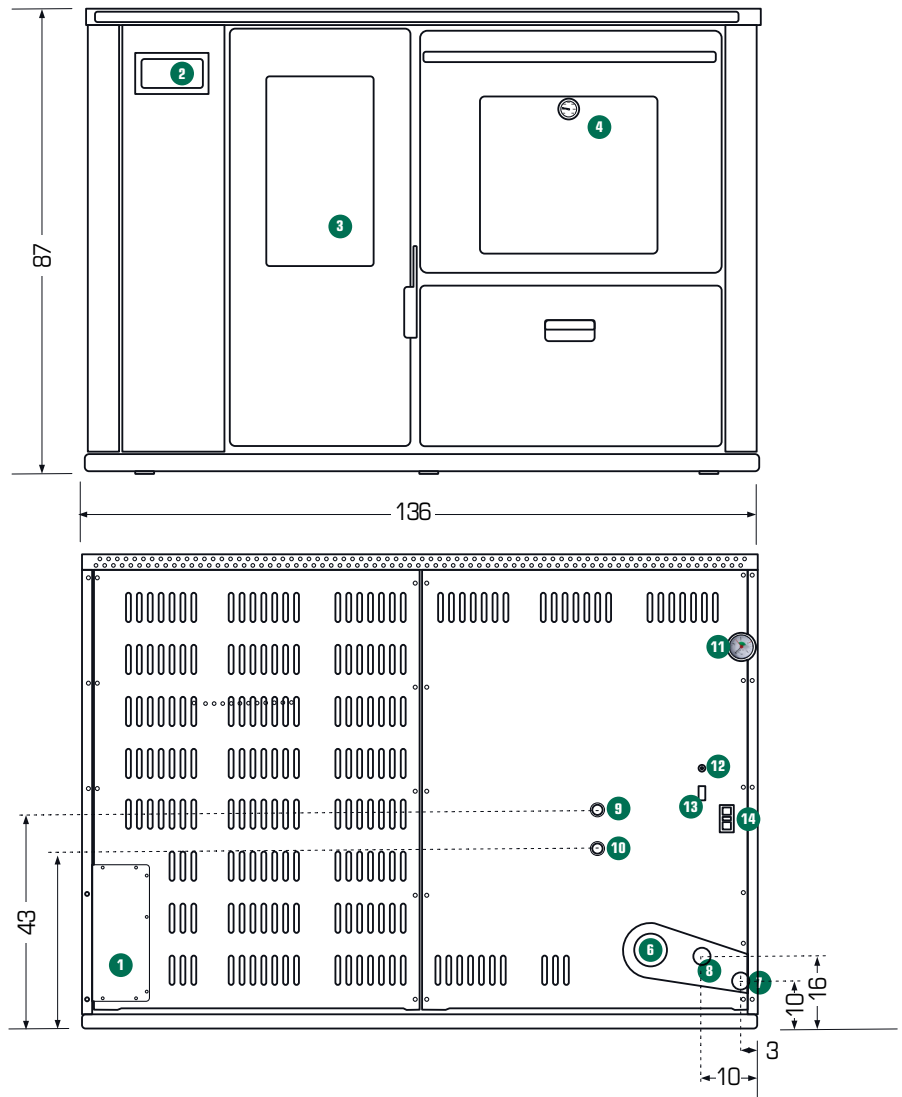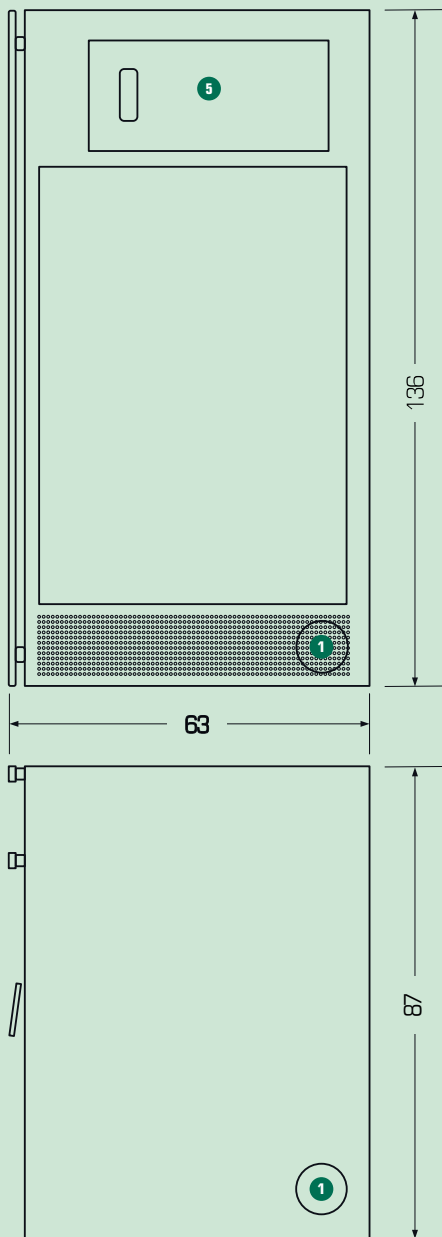

Legende

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Rauchrohranschluß 100 mm | 9. TAS Zulauf |
| 2. Steuerung Abbrand | 10. TAS Ablauf |
| 3. Heiztür mit Sichtfenster | 11. Manometer System |
| 4. Backrohr mit Thermometer | 12. STB-Reset |
| 5. Pelletvorrat-Zugang +20 kg | 13. Anschluß Wifi-Stecker |
| 6. Luftansaugung | 14. Hauptschalter mit Feinsicherung |
| 7. Vorlauf | |
| 8. Rücklauf | |

Impressum & Kontakt EKOFLAM

Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt
+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at

